

# Dynablast

New  
Product  
2018

## Wall Mounted Pressure Washer Systems

### Features

- Mount for 56C,184TC frame motors.
- 16" Center for stud mount.
- Heavy duty formed steel frame
- Durable epoxy powder coating
- Hose rack
- Nozzle holder for up to 5 quick connect nozzles.
- Chemical bottle hook.
- Gun lance assembly holder
- 50' wire braided high pressure hose
- Interpump Evolution series plunger pump.
- Easy access chemical metering valve.

### Optional items

- Hose Reel 150' optional order P/N: DYNAHR150
- Rotating nozzle

Technologically advanced, Interpump high pressure pump. ½ the noise with twice the life.



### Available Models:


CWM210DE1 1½ hp 120 volt 1ph 2gpm 1000psi  
CWM210DET1\* 1½ hp 120 volt 1ph 2gpm 1000psi

CWM310DE1 2 hp 120 volt 1ph 3gpm 1000psi  
CWM310DET1\* 2 hp 120 volt 1ph 3gpm 1000psi

CWM3621DE1 5 hp 240 volt 1ph 3.6 gpm 2100psi  
CWM3621DET1\* 5 hp 240 volt 1ph 3.6gpm 2100psi  
CWM3621DET3D\* 5 hp 575volt 3ph 3.6gpm 2100psi

\* Units with time delay shut down

New Performance  
3 gpm 1000 psi  
2 hp 120 volt

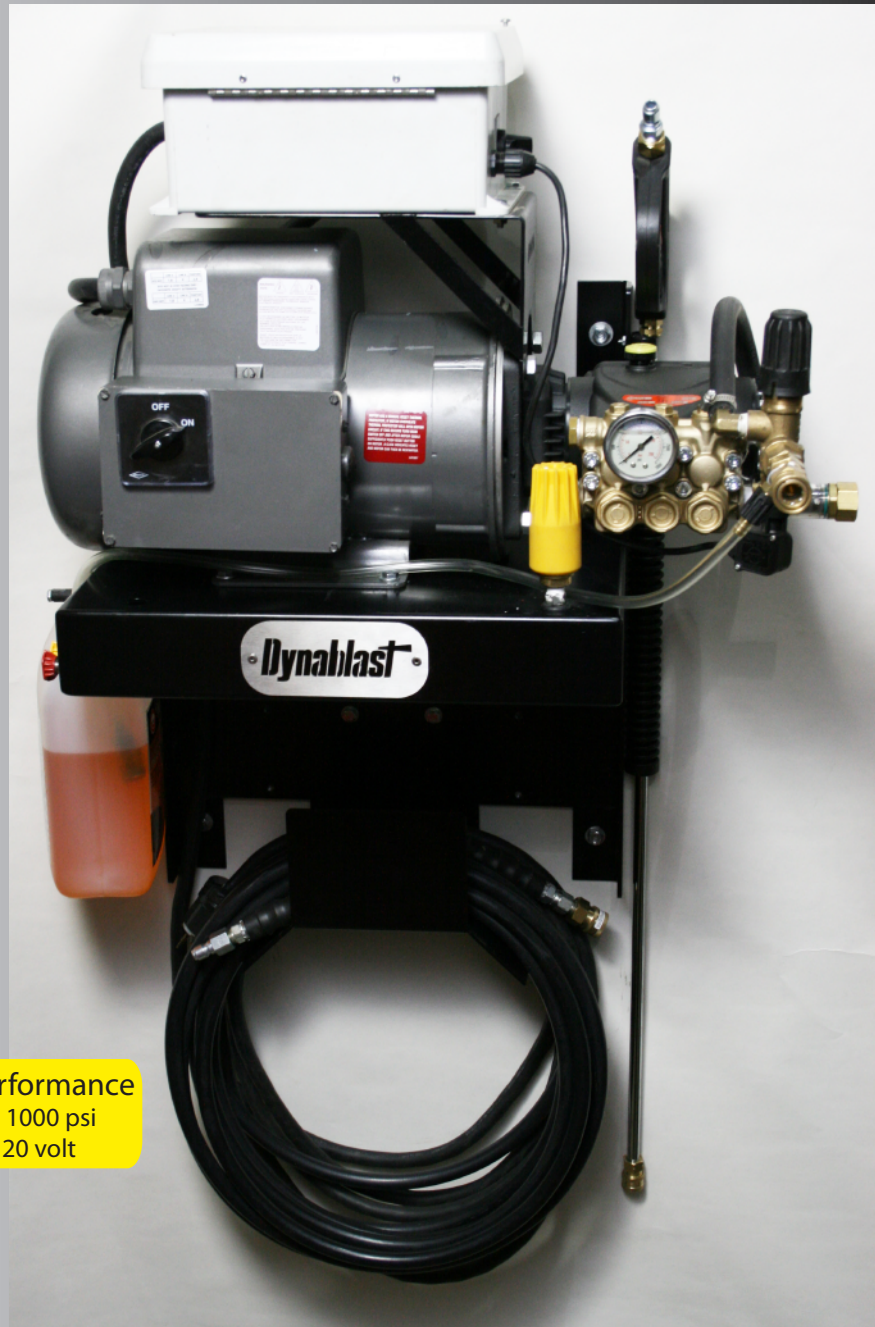

Models include:  
50' 3/8" Wire braided high pressure hose  
High quality PA trigger gun  
36" Straight lance  
5 Quick connect nozzles

1-888-881-6661  
www.dynablast.ca



CR3621DE1



CR2010DET1



CR3621DET1



C4030DEHR



C2010DEH

<b>SÉRIE CRDE - MOTEUR ÉLECTRIQUE CHARIOT INDUSTRIEL EN ACIER INOXYDABLE À ENTRAÎNEMENT DIRECT</b>	<b>CR2010DE1</b>	<b>CR3015DE1</b>	<b>CR3621DE1</b>
Pression de service (lb/po) :	1 000	1 500	2 100
Débit (gal/min) :	2,1	3,0	3,6
Moteur (ch) :	1,5	3,0	5,0
Régime de la pompe (RPM) :	1 750	1 750	1 750
Tension disponible :	115	230	230
Dimension des roues :	10"	10"	10"
Ampères :	13,6	13,2	23
Dimension - Poignée relevée (Lo x La x H) :	37" x 26" x 35"	37" x 26" x 35"	37" x 26" x 35"
Poids à l'expédition :	105 lb	123 lb	190 lb

<b>SÉRIE CRDET - MOTEUR ÉLECTRIQUE CHARIOT INDUSTRIEL À ENTRAÎNEMENT DIRECT</b>	<b>CR2010DET1</b>	<b>CR3621DET1/3D</b>	<b>C4030DET</b>
Pression de service (lb/po) :	1,000	2,100	3,000
Débit (gal/min) :	2,1	3,6	4,0
Moteur (ch) :	1,5	5,0	7,5
Régime de la pompe (RPM) :	1 750	1 750	1 750
Tension disponible :	115	230/575	230
Ampères :	13,9	20/5,7	33
Départ/ Arrêt Automatique :	Oui	Oui	Oui
Dimension des roues :	10"	10"	16"
Dimension (Lo x La x H) :	37" x 26" x 35"	37" x 26" x 35"	41" x 31" x 24"
Poids à l'expédition :	110 lb	200 lb	270 lb

<b>SÉRIE DE - MOTEUR ÉLECTRIQUE CHARIOT INDUSTRIEL - À ENTRAÎNEMENT DIRECT</b>	<b>C2010DEH</b>	<b>C4030DEHR</b>
Pression de service (lb/po) :	1 000	3 000
Débit (gal/min) :	2,1	4,0
Moteur (ch) :	1,5	7,5
Régime de la pompe (RPM) :	1 750	1 750
Tension disponible :	115	230
Ampères :	13,9	33
Dimension des roues :	N/A	16"
Dimension (Lo x La x H) :	20" x 12" x 18"	41" x 31" x 24"
Poids à l'expédition :	80 lb	270 lb




C5030BE1



C1904HTSS



OF420BE3A



MPUB10303ED

SÉRIE BE - MOTEUR ÉLECTRIQUE CHARIOT INDUSTRIEL - À ENTRAÎNEMENT DIRECT	C5320BE1/3D	C5030BE1/3D
Pression de service (lb/po) :	2 000	3 000
Débit (gal/min) :	5,3	5,0
Moteur (ch) :	6,0	10,0
Régime de la pompe (RPM) :	1100	1 300
Tension disponible :	230/575	230/575
Ampères :	16/7,5	42/11
Départ/ Arrêt Automatique :	Oui	Oui
Dimension (Lo x La x H) :	34" x 25" x 39"	34" x 25" x 39"
Poids à l'expédition :	335 lb	350 lb

SÉRIE HT - MOTEUR ÉLECTRIQUE CHARIOT EN ACIER INOXYDABLE EAU CHAUDE À ENTRAÎNEMENT DIRECT	C5004HTSS	C1904HTSS	C1904HTDS/3D
Pression de service (lb/po) :	500	1 900	1 900
Débit (gal/min) :	4,0	4,0	4,0
Moteur (ch) :	1,5	5,0	5,0
Régime de la pompe (RPM) :	1 750	1 750	1 750
Tension disponible :	115 V	230 V	230 V / 575 V
Ampères :	13,5	22	22/5,7
Départ / arrêt automatique :	Non	Non	Oui
Dimension - Poignée baissée (Lo x La x H) :	40" x 22" x 28"	40" x 22" x 35"	40" x 22" x 35"
Poids à l'expédition :	100 lb	195 lb	205 lb

OF/ SÉRIE MPUB - MOTEUR ÉLECTRIQUE CHARIOT INDUSTRIEL ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE	OF420BE3A	MPUB10303ED
Pression de service (lb/po) :	2 000	3 000
Débit (gal/min) :	3,7	10
Moteur (ch) :	5	20
Régime de la pompe (RPM) :	677	1 750
Tension disponible :	208	575
Départ / arrêt automatique :	Non	Oui
Ampères :	13,9	20
Phase :	3	1
Dimension (Lo x La x H) :	28-1/2" x 20" x 15"	25" x 32"
Poids à l'expédition :	185 lb	390 lb

(OF) disponible dans d'autres tensions pour les plateformes pétrolières