




ÉMERILLONS

ÉMERILLONS FORGÉS, OEIL & OEIL

- Correspondant aux normes américaines U.S. Fed. Spec. RR-C-271D Type VII, CLASS 2
- Forgés, galvanisés à chaud.
- Charge d'épreuve = 2 x charge max. d'utilisation.
- Charge de rupture = 5 x charge max. d'utilisation.



Grandeur en pouces	Dimensions (pouces)					Poids approx. lbs./100	# Code Vanguard
	A	B	C	D	E		
1/4	2.94	0.75	0.25	1	0.7	17.5	2929 0016
5/16	3.56	1	0.31	1.25	0.8	32.5	2929 0020
3/8	1.95	1.09	0.38	1.5	0.94	63	2929 0024
1/2	2.11	1.22	0.50	2	1.3	132	2929 0032
5/8	2.25	1.43	0.63	2.4	1.6	250	2929 0040
3/4	2.7	1.78	0.75	2.6	1.75	375	2929 0048

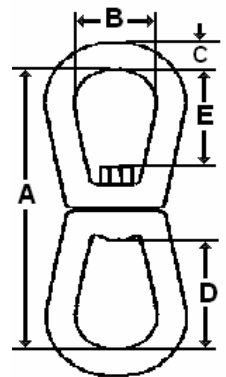

- Les émerillons sont conçus pour mettre en position et non pour faire tourner la charge!
- Les charges max. d'utilisation se rattachent à des charges axiales seulement!

Mises en garde:

- *Ne jamais dépasser les charges max. d'utilisation!*
- *Ne jamais introduire le point d'un crochet dans l'oeil de l'émerillon!*

ACIER VANGUARD LTÉE.




ACIER VANGUARD LTÉE.

DORVAL, QC

Tel.: (514) 685-1515 (800) 361-2491

Fax: (514) 685-1516 www.vanguardsteel.com

ÉMERILLIONS FORGÉS, OEILLET & OEILLET, Galvanisés à chaud

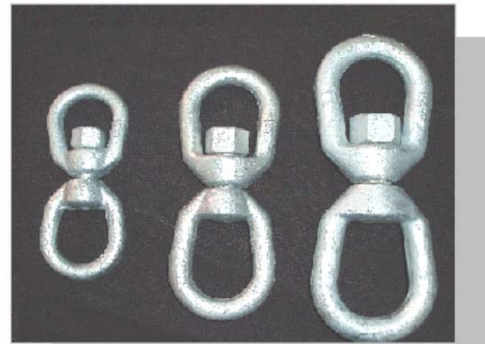

TO US FED. SPECS RR-C-271D TYPE VII CLASS 2

CODE DE PRODUIT	GRANDEUR NOMINALE:	C M U (WLL) LBS.	POIDS (lbs./ch.)
2929 0016	1/4 "	850 lbs.	0.21
2929 0020	5/16 "	1,250 lbs.	0.40
2929 0024	3/8 "	2,250 lbs.	0.75
2929 0032	1/2 "	3,600 lbs.	1.40
2929 0040	5/8 "	5,200 lbs.	2.50
2929 0048	3/4 "	7,200 lbs.	4.15
2929 0056	7/8 "	10,000 lbs.	6.30
2929 0100	1 "	12,500 lbs.	9.00
2929 0116	1 1/4 "	18,000 lbs.	16.40

CHARGE D'ÉPREUVE:
CHARGE DE RUPTURE:

2 X CHARGE MAX. D'UTILISATION
5 X CHARGE MAX. D'UTILISATION

AVERTISSEMENT:

- LA CHARGE ADMISSIBLE S'APPLIQUE À UNE TRACTION DROITE SEULEMENT!
- NE JAMAIS INTRODUIRE LE POINT D'UN CROCHET DANS L'OEIL DE L'ÉMERILLON.
- TOUJOURS UTILISER UNE MANILLE!
- NE JAMAIS PIVOTER SOUS CHARGE !!**

**AVERTISSEMENT: NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE ADMISSIBLE/ UTILE!
CONÇUS POUR POSITIONNER LES CHARGES AVANT LEVAGE SEULEMENT !!!**

Les prix sont sujets à changements sans préavis!!




ACIER VANGUARD LTÉE.

DORVAL, QC

Tel.: (514) 685-1515 (800) 361-2491

Fax: (514) 685-1516 www.vanguardsteel.com

ÉMERILLIONS FORGÉS, MÂCHOIRE & OEILLET, Galvanisés à chaud

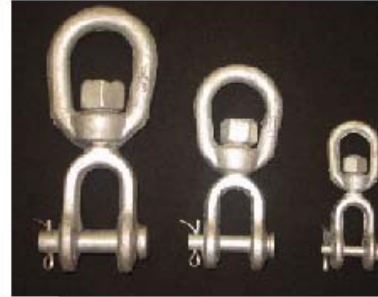

TO US FED. SPECS RR-C-271D TYPE VII CLASS 3

CODE DE PRODUIT	GRANDEUR NOMINALE:	C M U (WLL) LBS.	POIDS (lbs./ch.)
2929 1016	1/4 "	850 lbs.	0.21
2929 1020	5/16 "	1,250 lbs.	0.34
2929 1024	3/8 "	2,250 lbs.	0.66
2929 1032	1/2 "	3,600 lbs.	1.34
2929 1040	5/8 "	5,200 lbs.	2.5
2929 1048	3/4 "	7,200 lbs.	3.88
2929 1056	7/8 "	10,000 lbs.	5.87
2929 1100	1 "	12,500 lbs.	9.84
2929 1116	1 1/4 "	18,000 lbs.	15.75

CHARGE D'ÉPREUVE:

2 X CHARGE MAX. D'UTILISATION

CHARGE DE RUPTURE:

5 X CHARGE MAX. D'UTILISATION

AVERTISSEMENT:

- LA CHARGE ADMISSIBLE S'APPLIQUE À UNE TRACTION DROITE SEULEMENT!
- NE JAMAIS INTRODUIRE LE POINT D'UN CROCHET DANS L'OEIL DE L'ÉMERILLON.
- TOUJOURS UTILISER UNE MANILLE!
- NE JAMAIS PIVOTER SOUS CHARGE !!**

**AVERTISSEMENT: NE JAMAIS DÉPASSER LA CHARGE ADMISSIBLE/ UTILE!
CONÇUS POUR POSITIONNER LES CHARGES AVANT LEVAGE SEULEMENT !!!**

Les prix sont sujets à changements sans préavis!!