



## CHAÎNES POUR MONTE-BALLES CHAIN FOR BALE ELEVATOR

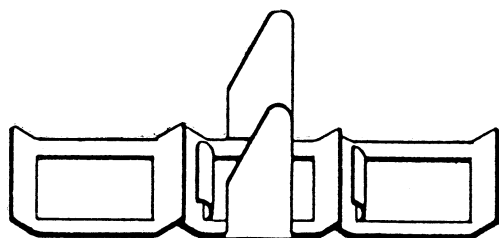


HB4

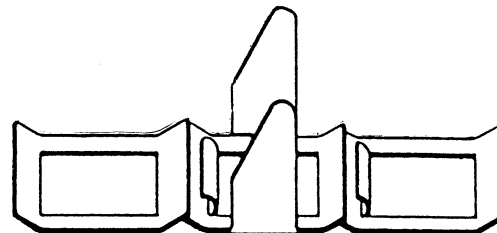

| NUMÉROS<br>NUMBERS | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55-75HB4           | Chaîne assemblée de 10' comprenant 70 mailles régulières no. 55 avec 5 mailles HB4 espacées aux 14 mailles. Prix le pied.<br><i>Chain assy in 10' including 70 regular links no. 55 with 5 links HB4 in 14 link spacing. Price by foot.</i> |
| 62-75HB4           | Chaîne assemblée de 10' comprenant 70 mailles régulières no. 62 avec 5 mailles HB4 espacées aux 14 mailles. Prix le pied.<br><i>Chain assy in 10' including 70 regular links no. 62 with 5 links HB4 in 14 link spacing. Price by foot.</i> |
| 55HB4              | Maille d'attachement individuelle. Prix la maille.<br><i>Attachment link.</i>                                                                                                                                                               |
| 62HB4              | Maille d'attachement individuelle. Prix la maille.<br><i>Attachment link.</i>                                                                                                                                                               |

## CHAÎNES ASSEMBLÉES POUR TABLIER D'ÉPANDEUR

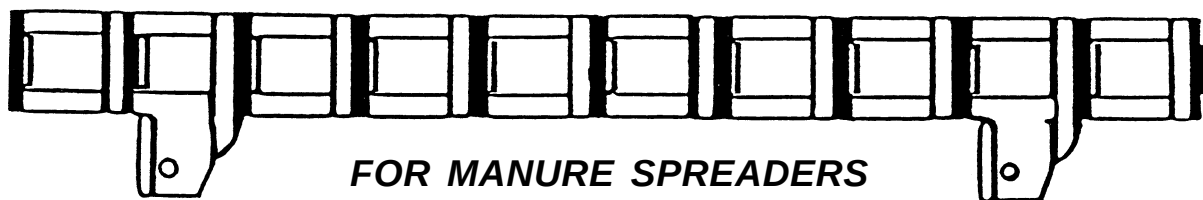


FOR MANURE SPREADERS

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>("Right and Left Chain - Less Stats and Rivets") "Recondition old Conveyor Assemblies using Existing Slats".</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| 67H108B                                                                                                             | <p>Comprend 2 longueurs de 21 pieds. Une pour côté gauche et l'autre pour côté droit. Chaque longueur comprend 108 mailles, soit 95 mailles régulières No. 67H avec 13 mailles d'attachement No. 67H-AS espacées aux 7 mailles. Prix pour la paire.<br/><i>Includes 2 length of 21 feet. One for each side. Each length includes 108 links, as 95 regular links 67H with 13 attachment links 67H-AS in 7 link spacing.</i></p> |                                                                                                    |
|                                                                                                                     | 67HASR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maille d'attachement côté droit pour chaîne No. 67H<br><i>Attachment link, R.H. for chain 67H.</i> |
|                                                                                                                     | 67HASL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Même que ci-dessus, pour côté gauche<br><i>Attachment link, L.H. for chain 67H.</i>                |


| NUMÉROS<br>NUMBERS                                          | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ILLUSTRATIONS                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                             | <b>CHAÎNE D'ACIER DÉTACHABLE - STEEL DETACHABLE CHAIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| 25<br>32<br>42<br>50H<br>52<br>55<br>62<br>62H<br>67H<br>72 | 133 mailles par 10' - <i>Links by 10'</i><br>104 mailles par 10' - <i>Links by 10'</i><br>87 mailles par 10' - <i>Links by 10'</i><br>87 mailles par 10' - <i>Links by 10'</i><br>80 mailles par 10' - <i>Links by 10'</i><br>74 mailles par 10' - <i>Links by 10'</i><br>73 mailles par 10' - <i>Links by 10'</i><br>73 mailles par 10' - <i>Links by 10'</i><br>52 mailles par 10' - <i>Links by 10'</i><br>59 Discontinué lorsqu'épuisé |                                  |
|                                                             | <b>MAILLES DÉTACHÉES - LINKS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| D662CPLR                                                    | Maille régulière avec goupille 1/4" et goupille fendue en acier.<br>Pour chaîne D662.<br><i>Coupling link with 1/4" pin &amp; cotter pin.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| D667HCPLR                                                   | Maille régulière avec goupille 5/16" et goupille fendue en acier.<br>Pour chaîne D667H.<br><i>Coupling link with 5/16" pin &amp; cotter pin.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| D667JCPLR                                                   | Maille régulière avec goupille 3/8" et goupille fendue en acier.<br>Pour chaîne D667J.<br><i>Coupling link with 3/8" pin &amp; cotter pin.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| D667XRL                                                     | Maille régulière avec goupille 7/16" et goupille fendue en acier.<br>Pour chaîne R667X que nous avons déjà vendue.<br><i>Link with 7/16" pin &amp; cotter pin.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| D667KCPLR                                                   | Maille régulière avec goupille 7/16" et goupille fendue en acier.<br>Pour chaîne D667K.<br><i>Coupling link with 7/16" pin &amp; cotter pin.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| D667HAS                                                     | Maille attachement pour fixer barre ou travers.<br>Comprend les 2 goupilles 5/16" et goupille fendue en acier.<br><i>Attachment link.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| D667XAS                                                     | Même que D667HAS mais pour chaîne D667X de 21,000 lbs.<br><i>Same as D667HAS but for chain D667X</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| D667JAS                                                     | Même que ci-dessus mais pour chaîne D667J de 20,000 lbs.<br><i>Same as above but for D667J.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| D667KASS                                                    | Même que ci-dessus mais pour chaîne D667K de 24,500 lbs.<br><i>Same as above but for D667K.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| T67ASL                                                      | Maille attachement pour fixer barre gauche.<br><i>Attachment link L.H.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| T67ASR                                                      | Maille attachement pour fixer barre droite.<br><i>Attachment link R.H.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| D662P                                                       | Goupille de 1/4" pour D662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Pin 1/4" for D662.</i>        |
| D667HP                                                      | Goupille de 5/16" pour D667H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Pin 5/16" for D667H.</i>      |
| D667JPXL                                                    | Goupille de 3/8" X 2" pour D667J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Pin 3/8" x 2" for D667J.</i>  |
| D667XP                                                      | Goupille de 7/16" pour R667X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Pin 7/16" for R667X.</i>      |
| D667KP                                                      | Goupille de 7/16" x " pour D667K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Pin 7/16" x 2" for D667K.</i> |
| MT82                                                        | Rivet 5/16" x 3/4" pour fixer barre ou travers d'épandeurs sur<br>attachements<br>des chaînes 67, 67H, 667H, 667J, 6700H. (lb)<br><i>Rivet 5/16" x 3/4" for 67, 67H, 667H, 667J, 6700H. (lb)</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| MT81                                                        | Même que ci-dessus mais 5/16" x 5/8". (lb)<br><i>Same as above but 5/16" x 5/8". (lb)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| MT83                                                        | Même que ci-dessus mais 7/16" x 1" pour chaîne 667K. (lb)<br><i>Rivet 7/16" x 1" for chain 667K. (lb)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>RIVETS</b><br>                |

Cette chaîne ne se vend pas assemblée. Voir les mailles détachées ci-dessous.

T67 not in length. See links under.

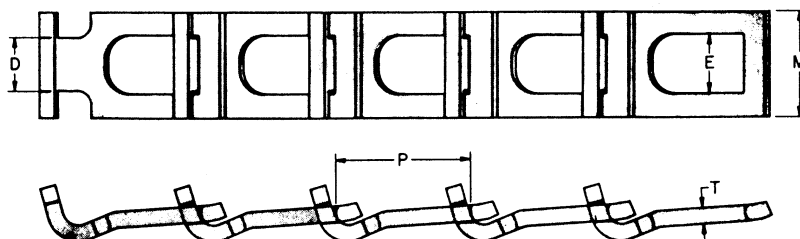

| Chain No | Links in 10 Feet Or (3048mm) | Approx Weight in LBS Per 100 Feet (Kg Per) (metre) | Minimum Tensile Strength in Pounds (kn) | P Pitch       | D         | E              | M         | T            |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| T67      | 47                           | 207 (3.1)                                          | 16,000 (71.17)                          | 2.550 (64.77) | 1 (25.40) | 1-3/32 (27.76) | 2 (50.80) | .312 (7.925) |

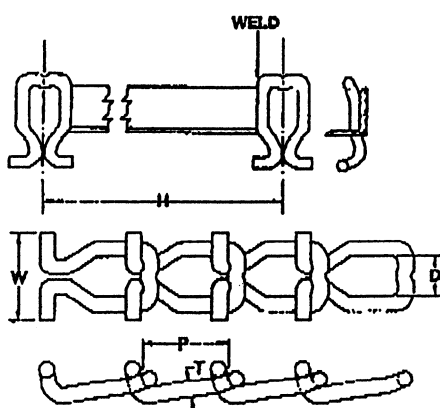

T67RM



## T-ROD CHAIN VS. T-BAR CHAIN

Twice the Wear-Life  
Three Times the fatigue Life  
Fewer Adjustments  
Runs Smoother and Quieter  
Fits Standard # 67 Sprockets  
Competitively Priced

### Dimensions, Strengths and Weights

| Chain Number | P Pitch Inches (mm) | Approx Links in 10 ft (3048mm) | Average Ultimate Strength Pounds(kn) | Dimensions - Inches (mm) |                 |                      |                          |                                  |
|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
|              |                     |                                |                                      | Thickness T              | Overall Width W | Inside Chain Width D | Width Center to Center H | Weight per 100 Links Pounds (kg) |
| 67T-Rod      | 2388 (60.66)        | 50                             | 16,000 (71.2)                        | .437 (11.1)              | 2.500 (63.5)    | 1.125 (28.6)         | Per Customer             | 40 (18.60)                       |
| 67T-Bar      | 2.550 (64.77)       | 47                             | 16,000 (71.2)                        | .312 (7.9)               | 2.000 (50.8)    | 1.125 (28.6)         | Per Customer             | 42 (19.07)                       |

| NUMÉROS<br>NUMBERS | DESCRIPTION                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| T67M               | Maille régulière pour chaîne T67. Capacité 16,000 lbs.<br>Regular link for T67. |
| T67RM              | Même que T67M - mais ronde.<br>Same as T67M but T-rod.                          |


## CHAINES ASSEMBLÉES POUR TABLIER D'ÉPANDEURS

## PINTLE CHAIN



"CONTOUR SIDE BAR A "

"DIMENSIONS - INCHES"

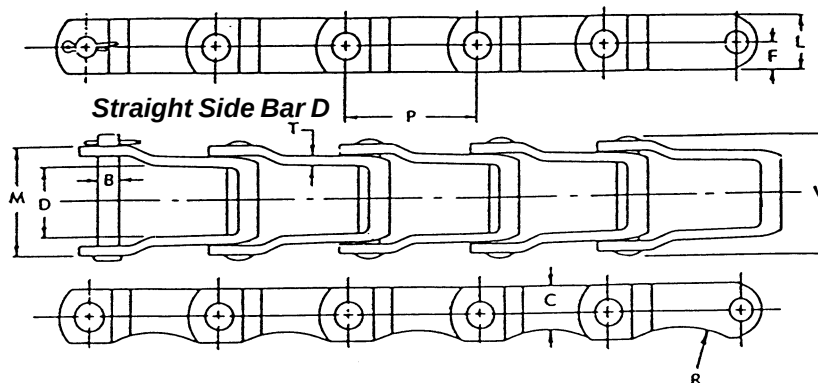



| Chain Numbers | "Links in Approx 10 Ft" | Weight Per 100 Links | "Average Ultimate Strength" | "Min Ultimate Strength" | "Pin Diameter" B | D      | L      | W       | P†    | T    |
|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|---------|-------|------|
| D667H         | 52                      | 20.47                | 12,500                      | 9,500                   | .312             | 1-1/32 | 7/8    | 1-3/4   | 2.313 | .125 |
| *D667J        | 53                      | 34.00                | 20,000                      | 14,000                  | .375             | 1-1/16 | 15/16  | 2-3/64  | 2.250 | .170 |
| *D667X        | 53                      | 35.09                | 21,000                      | 15,000                  | .437             | 1-1/16 | 15/16  | 1-61/64 | 2.250 | .170 |
| *D667K        | 53                      | 46.00                | 24,500                      | 20,000                  | .437             | 1-1/16 | 1-1/16 | 2-11/64 | 2.250 | .200 |

\* NOTE: "THIS CHAIN WILL OPERATE ON THE SAME SPROCKETS AS D667H UP TO 10 TOOTH"

"† TOLERANCE IS 3/8", - 1/8" IN 10 FT "

| NUMÉROS NUMBERS | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D667H           | Chaîne "PINTLE" en longueur de 10' comprenant 52 mailles. Résistance limite de 12,500 lbs. Goupilles de 5/16".<br><i>Pintle chain in 10', 52 links. 12,500 lbs capacity. Pins 5/16".</i>                                                                                                  |
| D667J           | Chaîne "PINTLE" en longueur de 10' comprenant 53 mailles. Résistance limite de 20,000 lbs. Goupilles de 3/8".<br><i>Pintle chain in 10', 53 links. 20,000 lbs capacity. Pins 3/8".</i>                                                                                                    |
| D667X           | Chaîne "PINTLE" en longueur de 10' comprenant 53 mailles. Résistance limite de 21,000 lbs. Goupilles de 7/16".<br><i>Pintle chain in 10', 53 links. 21,000 lbs capacity. Pins 7/16".</i>                                                                                                  |
| D667K           | Chaîne "PINTLE" en longueur de 10' comprenant 53 mailles. Résistance limite de 24,500 lbs. Goupilles de 7/16".<br><i>Pintle chain in 10', 53 links. 24,500 lbs capacity. Pins 7/16".</i>                                                                                                  |
| D667H132        | Comprend deux longueurs de 25'. Chaque longueur comprend 132 mailles soit 110 mailles régulières no. D667H avec 22 mailles d'attachement no. 667H-AS espacées aux 6 mailles.<br><i>Two 25' length, each length includes 110 regular link with 22 attachments links in 6 link spacing.</i> |
| D667J132        | Même que ci-dessus mais assemblées avec chaînes D667J de 20,000 lbs de résistance.<br><i>Same as above but with chain D667J.</i>                                                                                                                                                          |
| D667H157        | Comprend deux longueurs de 30'. Chaque longueur comprend 157 mailles soit 131 mailles régulières no. D667H avec 26 mailles d'attachement no. 667H-AS espacées aux 6 mailles.<br><i>Two 30' length, each length includes 131 regular link with 26 attachments links in 6 link spacing.</i> |
| D667J157        | Même que ci-dessus mais assemblées avec chaînes D667J de 20,000 lbs de résistance.<br><i>Same as above but with chain D667J.</i>                                                                                                                                                          |
| D667K168        | Comprend deux longueurs de 32'. Chaque longueur comprend 168 mailles soit 140 mailles régulières no. 667K avec 28 mailles d'attachement no. 667K-ASS espacées aux 6 mailles.<br><i>Two 32' length, each length includes 140 regular links with 28 attachment links in 6 link spacing.</i> |


## CHAINES ASSEMBLÉES POUR TABLIER DE SOIGNEURS

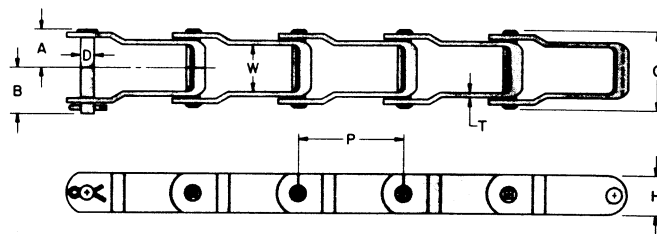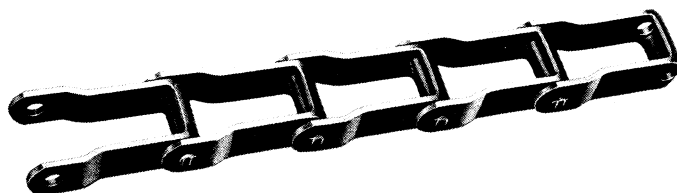

### STEEL PINTLE CHAIN

| Chain No<br>Numbers | Links<br>in<br>10<br>Feet<br>Or<br>3048 mm | Approx<br>Weight<br>in<br>Lbs Per<br>100 Feet<br>Or<br>(Kg Per)<br>(Metre) | Average<br>Ultimate<br>Strength<br>in<br>Pounds<br>(Kn) | Minimum<br>Tensile<br>Strength<br>in<br>Pounds<br>(Kn) | Maximum<br>Recom-<br>mended<br>Working<br>Load<br>in<br>Pounds<br>(Kn) | P<br>Pitch       | A                | B              | C                | D              | H               | W                | T               |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| D662                | 72                                         | 105<br>(1.6)                                                               | 11,000<br>(48.93)                                       | 8,500<br>(37.81)                                       | 1,700<br>(7.56)                                                        | 1,664<br>(42.27) | 51/64<br>(20.22) | 7/8<br>(22.23) | 1-5/6<br>(41.28) | .281<br>(7.14) | .720<br>(18.29) | 29/32<br>(23.01) | .125<br>(31.75) |


| Att<br>No | Chain<br>No | Dimensions      |                 |                 |                 |                 |
|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |             | J               | J               | N               | M               | T               |
| AS        | D662        | 1-3/8<br>(34.9) | 1-7/8<br>(47.6) | 17/64<br>(6.75) | 15/16<br>(23.8) | .171<br>(4.343) |

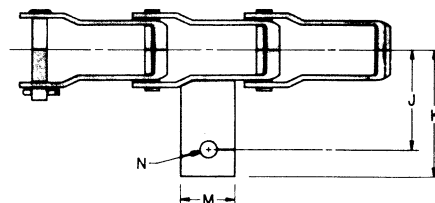

| NUMÉROS<br>NUMBERS | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D662-70            | Comprend 2 longueurs de 10 pieds. Chaque longueur comprend 56 mailles régulières de D662 et 14 attachements D662AS. Résistance limite de 11,000 lbs.<br><br>Include 2 lengths of 10 feet. Each length includes 56 regular links of D662 and 14 attachments D662AS. Average ultimate strength 11,000 lbs. |
| D662AS             | Maille attachement pour fixer barre ou travers. Comprend les 2 goupilles 9/32" et goupille fendue en acier.<br><br>Attachment link.                                                                                                                                                                      |

## CHAINES POUR SALEUSES

### STEEL PINTLE CHAIN FOR SALT SPREADERS

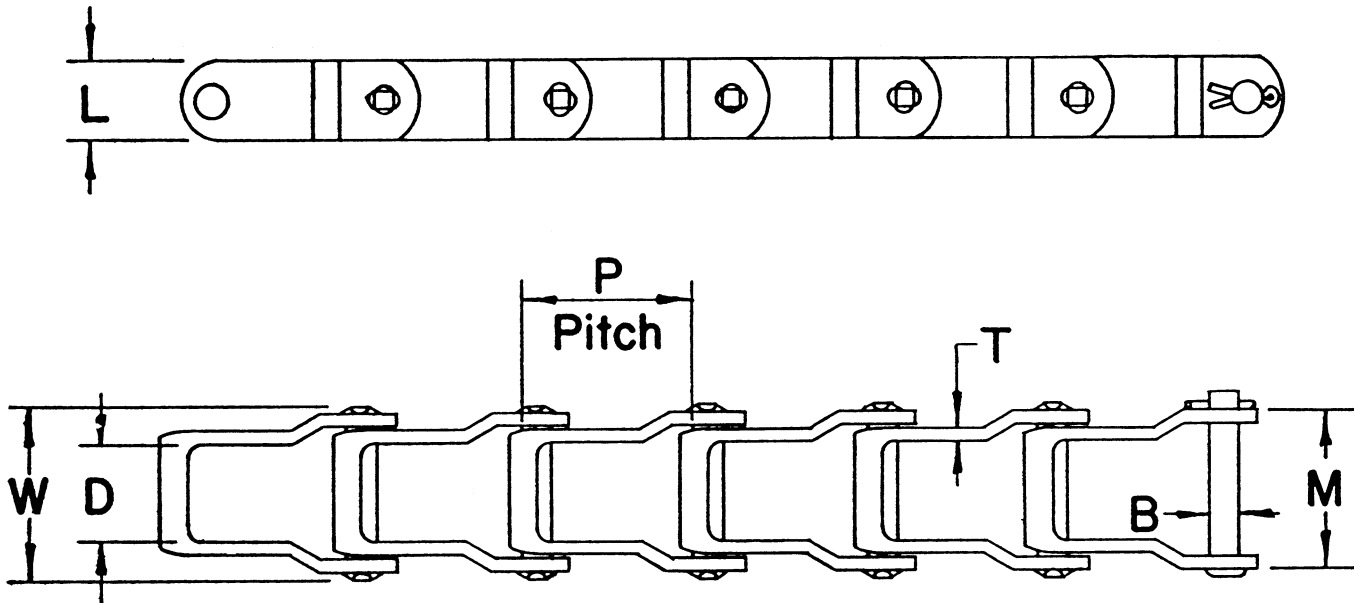

**NOTE:** Maximum Length Variation in Approximate 10 Foot Strands is Plus 3/8", Minus 1/8".



- These chains will run on 2.313 pitch sprockets up to ten teeth.
- These chains have extended life and increased strengths due to method of compression forming of the chain barrel area.

| Chain Numbers | Links in Approx 10 Ft | Average Ultimate Strength | Min Ultimate Strength | Pin Diameter B | D     | L     | M     | W     | P†    | T    |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| D88K          | 46                    | 24,500                    | 20,000                | .437           | 1.082 | 1.062 | 1.906 | 2.117 | 2.609 | .200 |

| NUMÉROS<br>NUMBERS | DESCRIPTION                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D88K               | Chaîne pour saleuses (vendue au pied - en rouleau de 10 pieds)<br>Steel pintle chain for salt spreaders (sold by foot - in roll of 10') |
| D88KCPLR           | Maille d'accouplement pour chaîne D88K<br>Coupling link for chain D88K.                                                                 |
| D88KP              | Goupille 7/16 (.437) B avec "cotter pin"<br>Pin only 7/16 (.437) B c/w cotter pin.                                                      |

# CHAINES POUR SALEUSES

## CHAIN FOR SALT SPREADERS

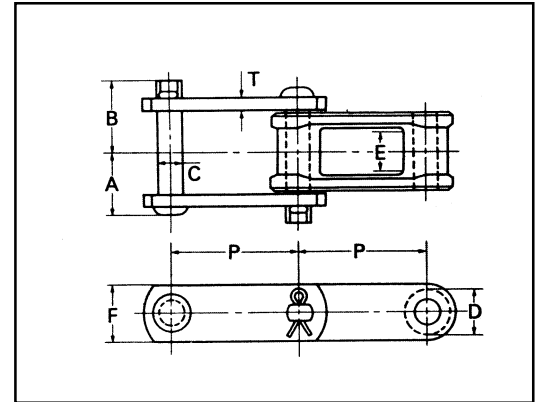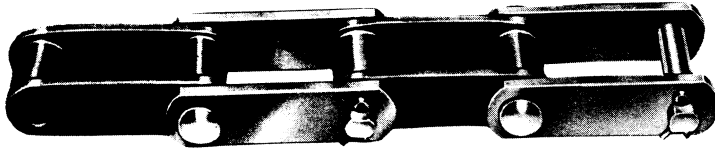

Dimensions, Strengths and weights




Dimensions in millimeters

| KCM<br>Chain<br>No. | Pitch |       | Dimensions |      |      |      |    |      |     | Max<br>Working<br>Load<br>Lbsf | Average<br>Ultimate<br>Strength<br>Lbsf | Approx<br>Links<br>in<br>10 feet | Average<br>Weight<br>per foot<br>Lbs |
|---------------------|-------|-------|------------|------|------|------|----|------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                     | P     | inch  | A          | B    | C    | D    | E  | F    | T   |                                |                                         |                                  |                                      |
| C188                | 66.27 | 2.609 | 32.3       | 36.1 | 12.7 | 22.4 | 24 | 28.6 | 6.3 | 2,000                          | 14,000                                  | 46                               | 3.6                                  |

**NOTE:** Maximum Length Variation in Approximate 10 Foot Strands is Plus 3/8", Minus 1/8".

| NUMÉROS<br>NUMBERS | DESCRIPTION                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C188R              | Chaîne pour saleuses (vendue au pied - en rouleau de 10 pieds)<br>Chain for salt spreaders (sold by foot - in roll of 10') |
| C188P              | Goupille 1/2" x 2-1/4" pour C188R (avec goupille fendue)<br>Pin 1/2" x 2-1/4" for C188R (w/cotter pin)                     |
| C188CL             | Maille d'accouplement avec 2 plaques et goupilles<br>Connecting link with 2 plates and 2 pins.                             |

## Chaîne à convoyeur Conveyor chain

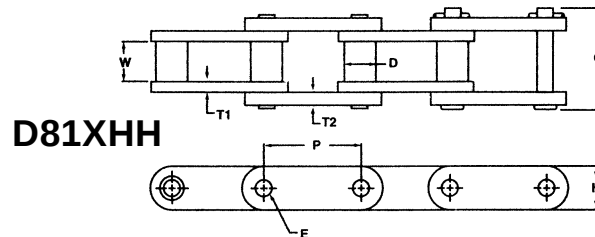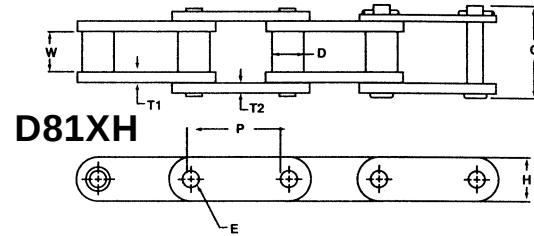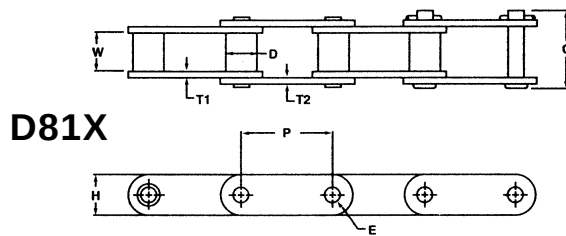

| Chain No | Links in 10 feet or 3048mm | Weight in lbs per 100 feet (Kg per metre) | Average ultimate strength in pounds (Kn) | P Pitch In (mm) | C In (mm)    | D In (mm)   | E In (mm)   | G In (mm) | H In (mm)    | J In (mm) | K In (mm) | M In (mm) | N In (mm) | W In (mm)    | T1 In (mm)  | T2 In (mm)  |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| D81X     | 46                         | 250 (3.7)                                 | 24,000 (107)                             | 2.609 (66.3)    | 2.14 (54.36) | .88 (22.35) | .43 (10.92) | —         | 1.13 (28.70) | —         | —         | —         | —         | 1.07 (27.18) | .155 (3.94) | .155 (3.94) |
| D81XH    | 46                         | 412 (6.2)                                 | 42,000 (187)                             | 2.609 (66.3)    | 2.58 (65.79) | .88 (22.35) | .43 (10.92) | —         | 1.27 (32.26) | —         | —         | —         | —         | 1.07 (27.18) | .31 (7.87)  | .22 (5.59)  |
| D81XHH   | 46                         | 460 (6.9)                                 | 42,000 (187)                             | 2.609 (66.3)    | 2.76 (70.36) | .88 (22.35) | .43 (10.92) | —         | 1.27 (32.26) | —         | —         | —         | —         | 1.07 (27.18) | .31 (7.87)  | .31 (7.87)  |

### BARRES LATÉRALES PLUS SOLIDES



- Une plus grande surface portante
- Barre latérale améliorée pour un meilleur maintien de la forme pendant la soudure
- Goupilles renforcées pour une meilleure puissance et résistance au bris du chargement a-coup.

### HEAVIER SIDEBARS

- More load bearing surface
- Improved sidebar shape retention when welding
- Stronger pins for greater strength and resistance to breakage from shock loading.

| NUMÉROS<br>NUMBERS | DESCRIPTION                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D81X               | Chaîne à convoyeur (81X) vendu au pied (en rouleau de 10 pieds)<br>Conveyor chain (81X) price by one foot (in 10 feet roll) |
| D81XCPLR           | Maille d'accouplement avec goupille et "cotter pin"<br>Coupling link c/w pin & cotter pin.                                  |
| 81XH               | Chaîne à convoyeur robuste (en longueur de 10 pieds)<br>HD Conveyor chain (in 10 feet length)                               |







**Chaînes assemblées pour cueilleur à maïs**  
***Replacement cornhead gathering chains***

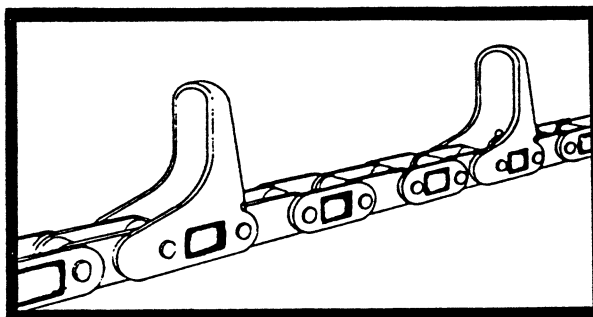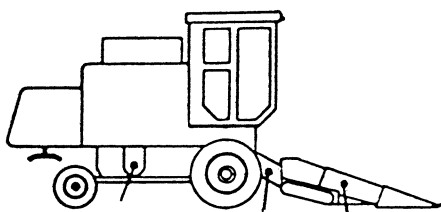

CA550  
CA555  
CA2060H

| NO.<br>GATH<br>NUMBER | REPLACE<br>REPLACE | APPLICATION | NO CHAÎNE<br>CHAIN<br>NUMBER | NO<br>ATT<br># | POIDS<br>WEIGHT<br>EACH | MAILLE<br>LINKS<br>PER CHAIN | MAILLE<br>LINKS<br>PER CHAIN |
|-----------------------|--------------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CA550NI               | New-Idea           |             | CA550<br>Endless             | C11E           | 11.7                    | 60                           | 10                           |

| NUMÉROS<br>NUMBERS | DESCRIPTION                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CA550NI            | Chaîne assemblée 60 et 10 mailles. <i>Gathering chain 60 &amp; 10 links</i> |
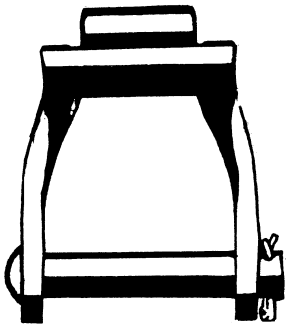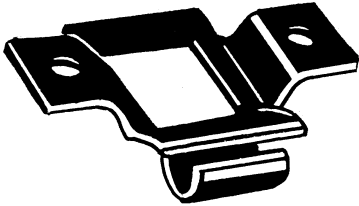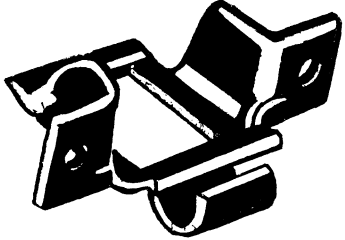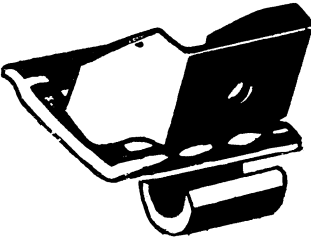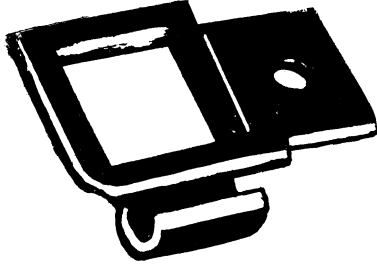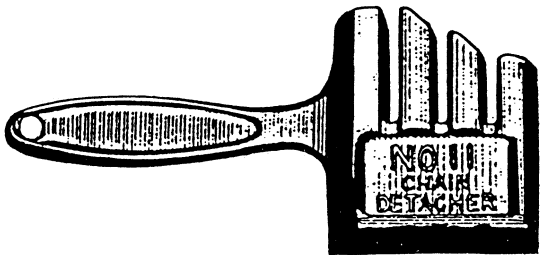
| ILLUSTRATIONS                                                                       | NUMÉROS<br>NUMBERS                           | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 55CO<br><br>62CO                             | Maille d'accouplement<br><i>Coupling link.</i><br><br>Maille d'accouplement.<br><i>Coupling link.</i>                                                                                                                                                        |
|    | 55K1<br><br>62K1                             | Maille attachement.<br>Remplacera 45K1.<br><i>Attachment link.</i><br><br>Maille attachement<br><i>Attachmnet link.</i>                                                                                                                                      |
|   | 55SH<br><br>62SH                             | Maille attachement droite.<br><i>Attachment link R.H.</i><br><br>Maille attachement gauche.<br><i>Attachment link L.H.</i>                                                                                                                                   |
|  | 55C11<br><br>62C11                           | Maille attchement.<br><i>Attachment link.</i><br><br>Maille attachement.<br><i>Attachment link.</i>                                                                                                                                                          |
|  | 55AIR<br><br>55AIL<br><br>62AIR<br><br>62AIL | Maille attachement droite.<br><i>Attachment link R.H.</i><br><br>Maille attachement gauche.<br><i>Attachment link L.H.</i><br><br>Maille attachement droite.<br><i>Attachment link R.H.</i><br><br>Maille attachement gauche.<br><i>Attachment link L.H.</i> |
|  | CD58                                         | Main pour détacher les mailles d'acier.<br><i>Detacher for steel links.</i>                                                                                                                                                                                  |