

# S62

## AIRPRO RACCORDS PIVOTANTS



ERGONOMIE

### Caractéristiques et avantages

- Joint universel permettant le branchement optimal des outils à air au réseau de distribution
- Améliorent la manoeuvrabilité des outils, réduisent la fatigue de l'utilisateur et prolongent la durée du tuyau
- Pivotent à 360° à deux endroits, laissant ainsi tomber le tuyau au sol peu importe de quelle manière l'outil est manipulé

### Applications

Facilitent le branchement d'outils à air tels que meuleuses, perceuses, polisseuses, pistolets à colle, sableuses, agrafeuses et pistolets à peinture

### Matériaux

**62.704 et 62.720 :**  
Composite léger et antimarquage

**62.703 - 62.706 - 62.708 :** Aluminium

### Spécifications techniques

Pression maximale d'utilisation : 150 PSI



### Modèles en composite



62.704



62.720  
Raccord pivotant  
avec régulateur  
de débit

### Modèles en aluminium



62.703



62.706



62.708

No de produit	Filetage (F/M) NPT	Matériau	Débit d'air maximal SCFM
62.704	1/4	Composite	33
62.720	1/4	Composite	30
62.703	1/4	Aluminium	30
62.706	3/8	Aluminium	45
62.708	1/2	Aluminium	65



### ATTENTION

Les raccords à angle variable ne doivent pas être utilisés pour des outils à choc ou être soumis à des usages abusifs



Voir la vidéo «Connexion ergonomique»  
sur [TOPRING.com](http://TOPRING.com)

# S62 UNIMAX RACCORDS PIVOTANTS



ERGONOMIE

## Caractéristiques et avantages

- Joint universel permettant le branchement optimal des outils à air au réseau de distribution
- Améliorent la manoeuvrabilité des outils, réduisent la fatigue de l'utilisateur et prolongent la durée du tuyau
- Pivotent sur 360° à deux endroits laissant ainsi le tuyau dans une bonne position tout en permettant une grande maniabilité de l'outil
- Une solution aux problèmes de compatibilité avec le modèle avec raccord rapide UNIVERSEL **UNIMAX** (accepte les abouts de type ULTRAFLO, 1/4 INDUSTRIEL, ARO 210, 1/4 TRUFLATE et LINCOLN)

## Applications

Facilitent le branchement d'outils à air tels que meuleuses, perceuses, polisseuses, pistolets à colle, sableuses, agrafeuses et pistolets à peinture

## Matériau

Aluminium

## Spécifications techniques

Pression maximale d'utilisation : 200 PSI


Température d'utilisation : -10 à 60 °C

## ATTENTION

Les raccords à angle variable ne doivent pas être utilisés pour des outils à choc ou être soumis à des usages abusifs




62.705  
Raccord pivotant

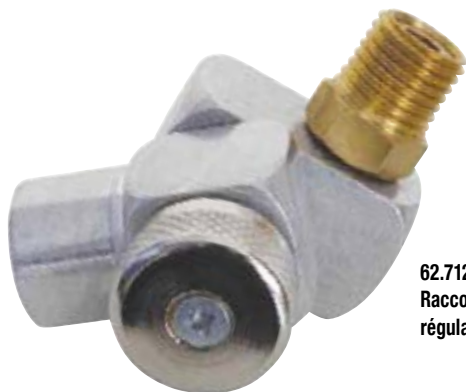

62.712  
Raccord pivotant avec régulateur de débit



62.710  
Raccord pivotant avec régulateur de débit et raccord rapide UNIVERSEL **UNIMAX** (accepte 5 types d'abouts)

No de produit	Filetage NPT 	Description
62.705	1/4 (F/M)	Raccord pivotant
62.712	1/4 (F/M)	Raccord pivotant avec régulateur de débit
62.710	1/4 (F)	Raccord pivotant avec régulateur de débit et raccord <b>UNIMAX</b>